

# EASYSEAL ULTIMATE


## GAZ KAÇAK GİDERİCİ UYGULAMA KILAVUZU



Ürün vakumda bulunan, boş veya azot basılmış (gaz basılmamış) çalışmayan sistemlere verilemez ! Daha önce vakum yapılarak devreye alındığından emin olmadığınız sistemlerde ürünün sisteme vermeden mutlaka vakum yapın.

### 1 SİSTEMİ ŞARJ İÇİN HAZIRLAYIN!


- Sisteme şarj işlemi sadece cihaz soğutma modunda çalıştırılarak yapılabilir.
- Cihaza en az %80 gaz şarjı yapın ve soğutma modunda çalıştırın.

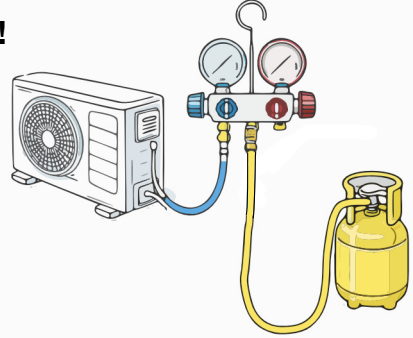

Easyseal'in hortum bağlantısı sübaplı olup sistem içine şarj edilebilmesi için gaz tüpünüzün en az %75 dolulukta ve şarj hortumunuzun easyseal'e bağlanan tarafının iğneli olması gerekir.


### 2

- Mavi manifold vanasını ve gaz tüpü vanasını kapatın. Şarj hortumunu (sarı) manifoldtan sökün. Kırmızı vana işlem boyunca kapalı kalacaktır.

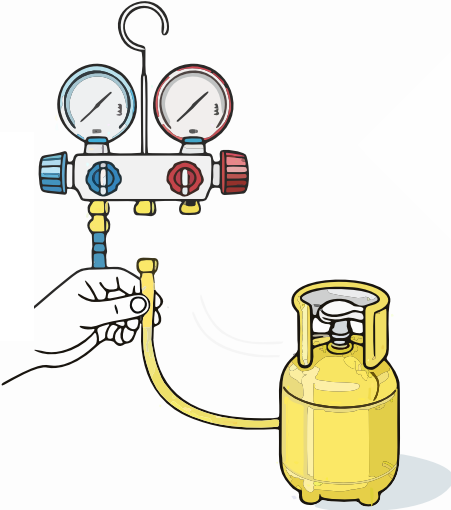


### 3

- Easyseal'i koruyucu ambalajından çıkarın, manifold orta ağzına çevirerek takın. (Mavi ve kırmızı vana kapalı)

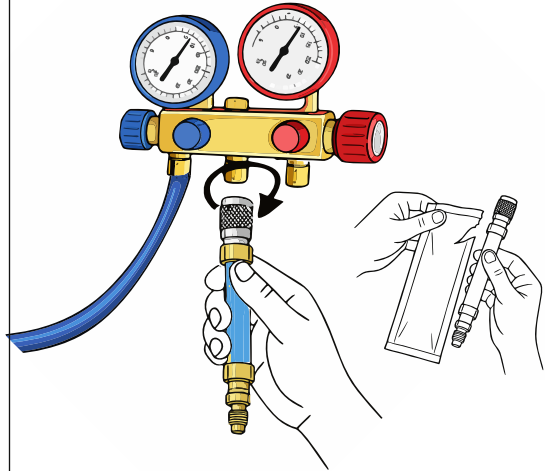


4

- Şarj hortumunun içerisinde hava kalmasını önlemek için az miktarda gaz tüpü vanasını gevşetin.

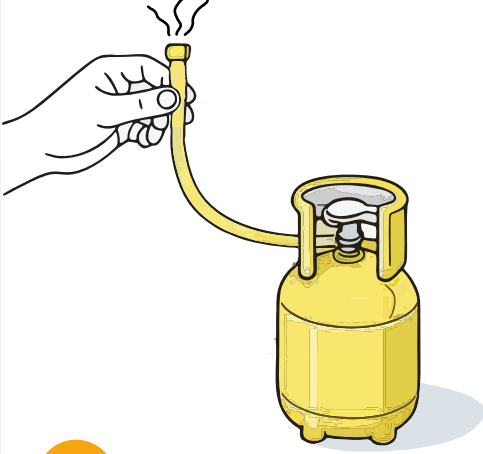

5

- Gaz tüpünün vanası çok kısık açık konumda, manifoldu şeklindeki gibi eğimli konumda tutarak, ucu iğneli şarj hortumunu easyseal'in sübabına çevirerek takın. Manifoldu normal konuma getirin.

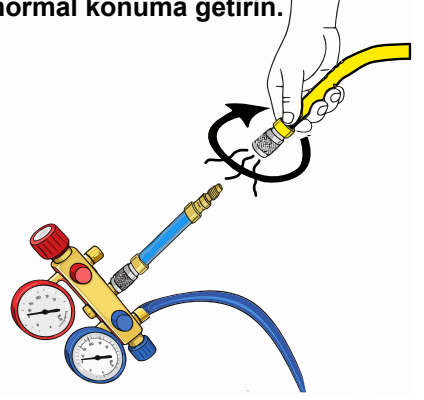


6

Şarj hortumunu sıktıktan sonra gaz tüpünün vanasını kapatın, soğutmada çalışan cihazın alçak basıncına bağlı bulunan hortumun takılı olduğu mavi vanayı açın, sonra gaz tüpünün vanasını açın.



**Bu sıralama önemlidir, aksi taktirde easyseal şarj edilemez. Şarj hortumunun ucu iğneli değilse yine şarj gerçekleşmez!**

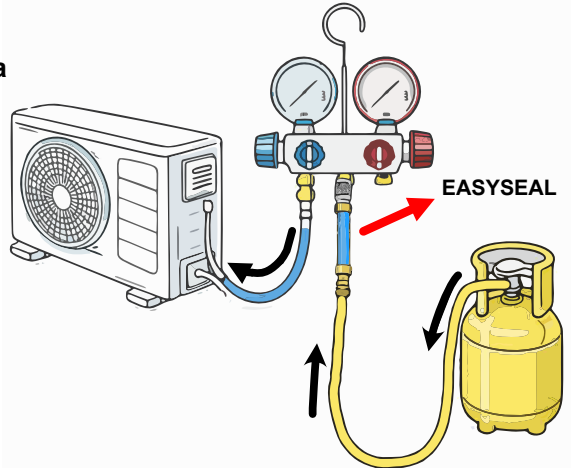

Easyseal'in şarj edildiğini gözle takip edin. Birden fazla ürün şarj edilecek ise işlemleri tekrar edin. Şarj işleminden sonra sistemin gazını tamamlayın. Ürünün sistem içerisinde homojen dağılması için sistemi en az 30dk. Isıtma veya soğutmada çalıştırın. Sistem aktif kullanımda ise sistem çalışmaya devam edebilir, kapatmaya gerek yoktur. UV boyalı ürünlerde kaçak araması enaz 24 saat sonra yapılabilir.