

Vital Flo™

KİREÇ ÇÖZÜCÜ & SİSTEM TEMİZLEYİCİ

GENEL ÖZELLİKLER


- Eşanjör, sulu ısıtma ve soğutma sistemlerinde zamanla oluşan mineral, kireç vb. kalıntıları temizleyerek, sistem su sirkülasyonunu verimli hale getirir.
- Sistem performansını artırır, işletme maliyetini düşürür.
- Evsel, ticari ve endüstriyel alanlarda kullanımı idealdir. (Kombi, yoğuşmalı ve normal kazanlar, ani su ısıtıcılar, şofbenler, chiller eşanjörlerin kireç ve tortulardan temizliği, teknelerde deniz suyu ile çalışan tüm eşanjörlerin kekamozlardan temizliği vb... alanlarında güvenle kullanılır.)
- Metallerde güvenle kullanılır.
- Made in USA



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
4387-92	Vital-Flo -Kireç Çözücü 236ml

UYGULAMA

- Bu ürün uzman servis teknisyenleri tarafından ürün etiketinde ve aşağıdaki talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Kullanım esnasında koruyucu gözlük, eldiven ve giysi kullanın....
- Temizliği yapacağınız eşanjör elektrik enerjisi veya gaz ile çalışıyor ise, enerji beslemesini kesin, gaz vanasını kapalı konuma getirin.
- Ürün paslanmaz çelik, demir, bakır, alüminyum ve plastik parçalar ile birlikte güvenle kullanılır. İşlem sırasında veya sonrasında nötralizör gerektirmez.
- Uygulama için bir varil (Küçük sistemler için kova vb.), dalgıç pompa (tercihen plastik aksamli) ve gidiş - dönüş bağlantıları için 2 adet hortuma ihtiyaç olacaktır.
- Varil (Kova) içerisine her 8 lt su için bir şişe Vital-Flo kullanın . Temizleme de kullanılacak su miktarı sistemin büyüklüğüne göre değişir, küçük eşanjör, kombi, yoğuşmalı kazanlarda bu işlem 8lt su ile de yapılabilir.
- Büyük sistemlerde kireç miktarına göre Vital-Flo ilavesi PH ölçümüyle takip edilmelidir. Her 5 dakikada bir ölçümle solüsyonun asidik olması sağlanmalıdır. (Bazık ise solüsyona Vital-Flo ilavesi yapılır)
- Oluşan solüsyonu dalgıç pompa yardımıyla sistemde 45dk. sirküle ettirin. Solüsyonu sistemde daha uzun süre ile bırakmayın.
- İşlem bitiminde solüsyonu boşaltın, sirkülasyon işlemini temiz su ile iki kez daha yaparak sistemi durulayın veya sistemi şebeke suyuna bağlayarak 5 dakika boyunca şebeke suyu ile durulayın.

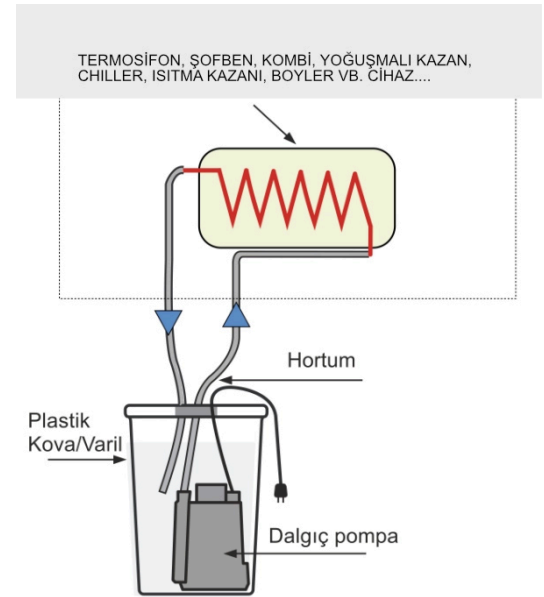

Vital-Flo Uygulama